

Пылевой фильтр

STF 75 P 8.0 SSD

№ детали.:10.07.01.00263

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00263>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > STF 75 P 8.0 SSD

Пылеулавливающий фильтр



Соединение: $\varnothing 75$ мм


Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 480 м³/h

Размер пор фильтра: 3 μ m

Дополнительное оборудование: Шланговые зажимы SSD

Конструктивные данные

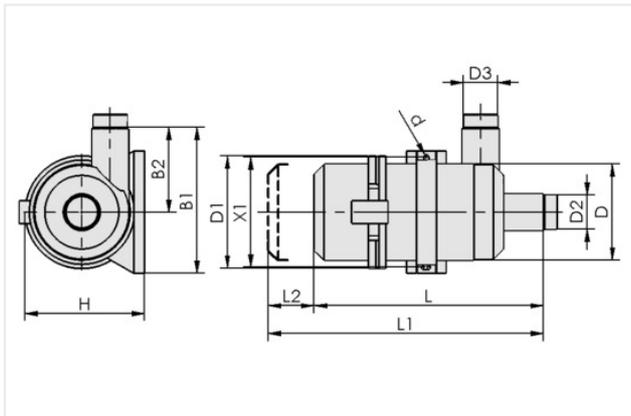

Атрибут	Значение
B1	300 mm
B2	168 mm
d	8,50 mm
D	228 mm
D1	240 mm
D2	75 mm
D3	75 mm
H	250,60 mm
L	439 mm
L1	579 mm
L2	140 mm
X1	240 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Соединение	$\varnothing 75$ мм
Номинальный расход	480 м ³ /h
Номинальный расход	8000 л/мин
Макс. уровень вакуума	-500 mbar
Размер пор фильтра	3 μ m
Вес	2,60 kg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Пылевой фильтр

STF 75 P 8.0 SSD

№ детали.:10.07.01.00263

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00263>

Семейство продуктов

VF

Запасные части



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

№ детали.:10.07.01.00079

Размер пор фильтра: 3 μm

Наружный диаметр D: 159,2 mm

Длина L: 376 mm

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: Picl-8

Тип: 480m³/h