

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00069

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00069>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB > SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

Воздуходувка для высокой скорости всасывания SB 180 215 1,5 IE3-TYP1



Скорость вакуумирования (50 Гц): 180 м³/ч

Скорость вакуумирования (60 Hz): 230 м³/ч

Вакуум (50 Гц): 215 mbar

Вакуум (60 Гц): 230 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 1,5 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 1,8 kW

Напряжение, 50 Гц: D230V/Y400V ±10%

Напряжение, 60 Гц: D265V/Y460V ±10%


Конструкция: IE3:EU/CN/IND

Утверждение: UL/CSA

Утверждение: UL/CSA

Вес: 28,5 kg

Конструктивные данные

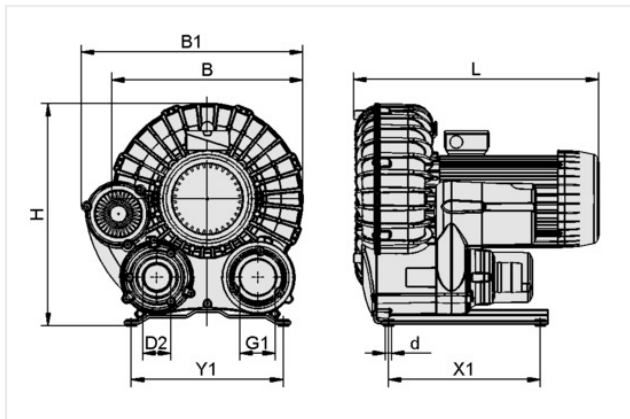

Атрибут	Значение
B	306 mm
B1	317 mm
d	10,20 mm
D2	60 mm
G1	G1-1/2"-F
H	357 mm
L	431 mm
X1	240 mm
Y1	240 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	180 м³/ч
Скорость вакуумирования (50 Гц)	2 999,90 l/min
Скорость вакуумирования (60 Hz)	230 м³/ч
Вакуум (50 Гц)	215 mbar
Вакуум (60 Гц)	230 mbar
Тип защиты IP	IP 55

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00069

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00069>

Номинальная мощность 50 Гц	1,50 kW
Номинальная мощность 60 Гц	1,80 kW
Напряжение, 50 Гц	D230V/Y400V ±10%
Напряжение, 60 Гц	
Уровень шума при 50 Гц	63,90 dB(A)
Уровень звукового давления при 60 Гц	69,20 dB(A)
Вес	28,50 kg
Конструкция	IE3-TYP1
Утверждение	UL/CSA
Конструкция	IE3:EU/CN/IND
Семейство продуктов	SB

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00234

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 563 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00319

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 563 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00069

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00069>



STF 60 P 4.5 SSD

№ детали.:10.07.01.00259

Соединение: Ø60 мм

Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 270 м³/ч

Размер пор фильтра: 3 мкм

Дополнительное оборудование: Шланговые зажимы SSD