

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 325 265 3 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00072

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00072>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB > SB 325 265 3 IE3-TYP1

Воздуходувка SB 325 265 3 IE3-TYP1



Скорость вакуумирования (50 Гц): 325 m³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 390 m³/h

Вакуум (50 Гц): 265 mbar

Вакуум (60 Гц): 245 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 3 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 3,6 kW

Напряжение, 50 Гц: D230V/Y400V ±10%

Напряжение, 60 Гц: D265V/Y460V ±10%


Конструкция: IE3:EU/CN/IND

Утверждение: UL/CSA

Утверждение: UL/CSA

Вес: 42,5 kg

Конструктивные данные

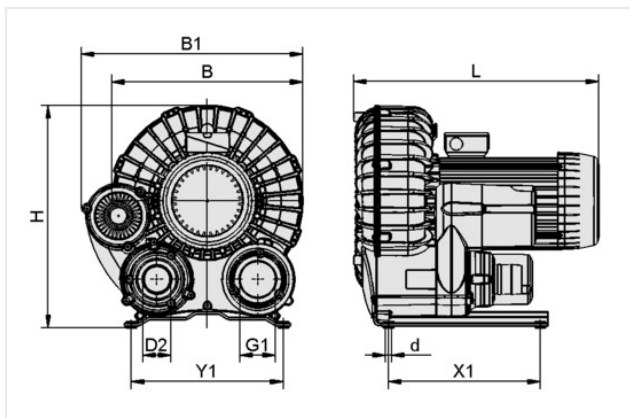

Атрибут	Значение
B	370 mm
B1	439 mm
d	10,20 mm
D2	60 mm
G1	G2"-F
H	426 mm
L	494 mm
X1	290 mm
Y1	290 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	325 m³/h
Скорость вакуумирования (50 Гц)	5 416,60 l/min
Скорость вакуумирования (60 Hz)	390 m³/h
Вакуум (50 Гц)	265 mbar
Вакуум (60 Гц)	245 mbar
Тип защиты IP	IP 55

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 325 265 3 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00072

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00072>

Номинальная мощность 50 Гц	3 kW
Номинальная мощность 60 Гц	3,60 kW
Напряжение, 50 Гц	D230V/Y400V ±10%
Напряжение, 60 Гц	
Уровень шума при 50 Гц	70,10 dB(A)
Уровень звукового давления при 60 Гц	71 dB(A)
Вес	42,50 kg
Конструкция	IE3-TYP1
Утверждение	UL/CSA
Конструкция	IE3:EU/CN/IND
Семейство продуктов	SB

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00235

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 564 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00320

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 564 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 325 265 3 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00072

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00072>



STF 60 P 8.0

№ детали.:10.07.01.00384

Соединение: Ø60 мм

Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 480 м³/h



SD SB FITTING SD

№ детали.:10.04.04.00363

использование конструкции: Воздуходувки SB

и: Глушитель



SD G2-AG 115x380 SB

№ детали.:10.04.04.00374

использование конструкции: Воздуходувки SB

Резьба G1: G2"-M

Наружный диаметр D: 115 mm

Длина L: 380 mm