

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00077>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB > SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

Vacuum Blower for high suction rate



Скорость вакуумирования (60 Hz): 470 m³/h

Вакуум (60 Гц): 290 mbar

Номинальная мощность 60 Гц: 4,8 kW

Напряжение, 60 Гц: D230/Y460V


Конструкция: IE3:US/CAN

Утверждение: UL/CSA

Утверждение: UL/CSA

Вес: 53 kg

Конструктивные данные

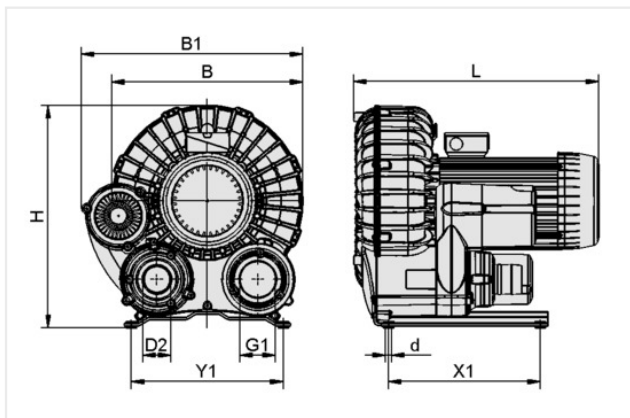

Атрибут	Значение
B	390 mm
B1	452 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-F
H	454 mm
L	501 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (60 Hz)	470 m³/h
Вакуум (60 Гц)	290 mbar
Тип защиты IP	IP 55
Номинальная мощность 60 Гц	4,80 kW
Напряжение, 60 Гц	
Уровень звукового давления при 60 Гц	74,40 dB(A)
Вес	53 kg
Конструкция	IE3-TYP2

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00077>

Утверждение	UL/CSA
Конструкция	IE3:US/CAN
Семейство продуктов	SB

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00236

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота В: 625 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00321

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота В: 625 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00077>



STF 60 P 8.0

№ детали.:10.07.01.00384

Соединение: Ø60 мм

Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 480 м³/ч



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

№ детали.:10.07.01.00079

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 159,2 mm

Длина L: 376 mm

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: Picl-8

Тип: 480м³/ч



SD SB FITTING SD

№ детали.:10.04.04.00363

использование конструкции: Воздуходувки SB

и: Глушитель

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00077>



SD G2-AG 115x380 SB

№ детали.:10.04.04.00374

использование конструкции: Воздуходувки SB

Резьба G1: G2"-М

Наружный диаметр D: 115 mm

Длина L: 380 mm