

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00089

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00089>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB > SB 110 350 1.8 IE3-TYP2

Vacuum Blower for high suction rate



Скорость вакуумирования (60 Hz): 110 m³/h

Вакуум (60 Гц): 350 mbar

Номинальная мощность 60 Гц: 1,8 kW

Напряжение, 60 Гц: YY230/Y460V ±10%


Конструкция: IE3:US/CAN

Утверждение: UL/CSA

Утверждение: UL/CSA

Вес: 28,5 kg

Конструктивные данные

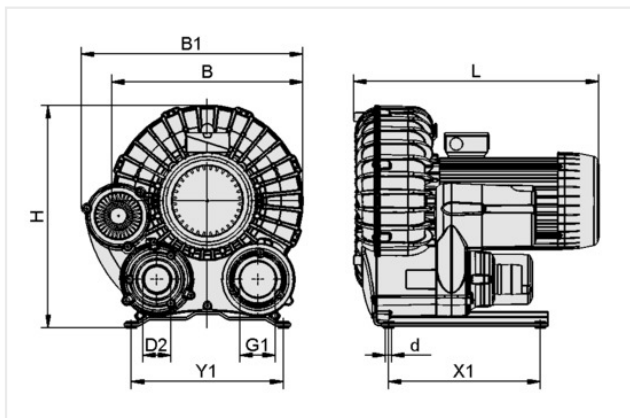

Атрибут	Значение
B	306 mm
B1	317 mm
d	10,20 mm
D2	60 mm
G1	G1-1/2"-F
H	357 mm
L	431 mm
X1	240 mm
Y1	240 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (60 Hz)	110 m³/h
Вакуум (60 Гц)	350 mbar
Тип защиты IP	IP 55
Номинальная мощность 60 Гц	1,80 kW
Напряжение, 60 Гц	
Уровень звукового давления при 60 Гц	68,40 dB(A)
Вес	28,50 kg
Конструкция	IE3-TYP2

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00089

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00089>

Утверждение	UL/CSA
Конструкция	IE3:US/CAN
Семейство продуктов	SB

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00234

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 563 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00319

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 563 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2

№ детали.:10.04.01.00089

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00089>



STF 60 P 4.5 SSD

№ детали.:10.07.01.00259

Соединение: Ø60 мм

Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 270 м³/ч

Размер пор фильтра: 3 µm

Дополнительное оборудование: Шланговые зажимы SSD