

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 195 440 3 IE3-TYP3

№ детали.:10.04.01.00091

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00091>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB > SB 195 440 3 IE3-TYP3

Vacuum Blower for high suction rate



Скорость вакуумирования (50 Гц): 195 m³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 235 m³/h

Вакуум (50 Гц): 440 mbar

Вакуум (60 Гц): 400 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 3 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 3,6 kW

Напряжение, 50 Гц: D200V/Y350V ±10 %


Напряжение, 60 Гц: D220V/Y380-400V ±10%

Конструкция: IE3:JPN/KOR/BRA

Утверждение: IE3

Вес: 49 kg

Конструктивные данные

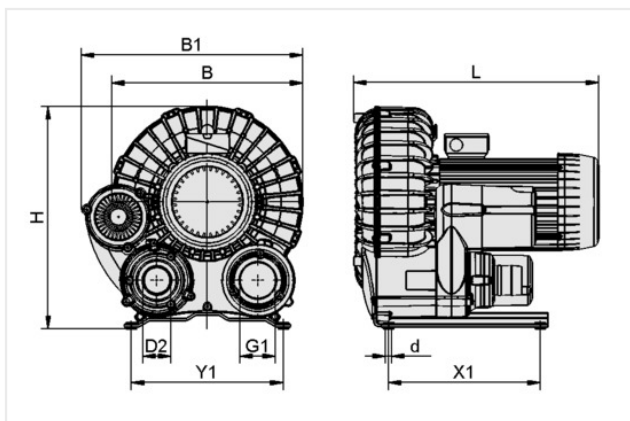

Атрибут	Значение
B	390 mm
B1	452 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-F
H	454 mm
L	489 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	195 m³/h
Скорость вакуумирования (50 Гц)	3 249,90 l/min
Скорость вакуумирования (60 Hz)	235 m³/h
Вакуум (50 Гц)	440 mbar
Вакуум (60 Гц)	400 mbar
Тип защиты IP	IP 55

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 195 440 3 IE3-TYP3

№ детали.:10.04.01.00091

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00091>

Номинальная мощность 50 Гц	3 kW
Номинальная мощность 60 Гц	3,60 kW
Напряжение, 50 Гц	D200V/Y350V ±10 %
Напряжение, 60 Гц	
Уровень шума при 50 Гц	71,10 dB(A)
Уровень звукового давления при 60 Гц	73 dB(A)
Вес	49 kg
Конструкция	IE3-TYP3
Конструкция	IE3:JPN/KOR/BRA
Семейство продуктов	SB

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00236

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 625 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00321

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 625 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 195 440 3 IE3-TYP3

№ детали.:10.04.01.00091

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00091>



STF 60 P 4.5 SSD

№ детали.:10.07.01.00259

Соединение: Ø60 мм

Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 270 м³/h

Размер пор фильтра: 3 µm

Дополнительное оборудование: Шланговые зажимы SSD



SD SB FITTING SD

№ детали.:10.04.04.00363

использование конструкции: Воздуходувки SB

и: Глушитель



SD G2-AG 115x380 SB

№ детали.:10.04.04.00374

использование конструкции: Воздуходувки SB

Резьба G1: G2"-M

Наружный диаметр D: 115 mm

Длина L: 380 mm