

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 260 410 4 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00093

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00093>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB > SB 260 410 4 IE3-TYP1

Воздуходувка SB 260 410 4 IE3-TYP1



Скорость вакуумирования (50 Гц): 260 м³/ч

Скорость вакуумирования (60 Hz): 305 м³/ч

Вакуум (50 Гц): 410 mbar

Вакуум (60 Гц): 400 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 4 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 4,8 kW

Напряжение, 50 Гц: D230V/Y400V ±10%

Напряжение, 60 Гц: D265V/Y460V ±10%


Конструкция: IE3:EU/CN/IND

Утверждение: UL/CSA

Утверждение: UL/CSA

Вес: 62,5 kg

Конструктивные данные

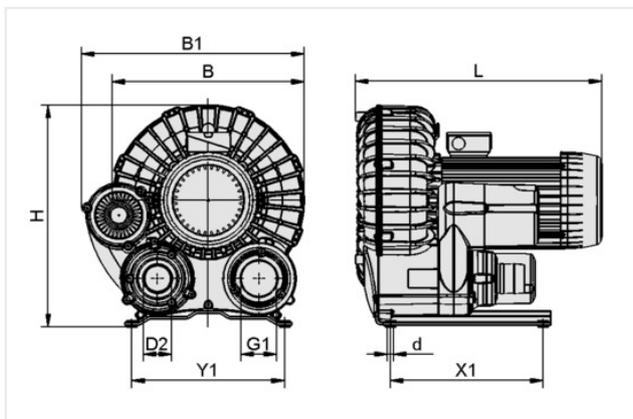

Атрибут	Значение
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-F
H	524 mm
L	512 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	260 м³/ч
Скорость вакуумирования (50 Гц)	4 333,30 l/min
Скорость вакуумирования (60 Hz)	305 м³/ч
Вакуум (50 Гц)	410 mbar
Вакуум (60 Гц)	400 mbar
Тип защиты IP	IP 55

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 260 410 4 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00093

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00093>

Номинальная мощность 50 Гц	4 kW
Номинальная мощность 60 Гц	4,80 kW
Напряжение, 50 Гц	D230V/Y400V ±10%
Напряжение, 60 Гц	
Уровень шума при 50 Гц	68,90 dB(A)
Уровень звукового давления при 60 Гц	71,70 dB(A)
Вес	62,50 kg
Конструкция	IE3-TYP1
Утверждение	UL/CSA
Конструкция	IE3:EU/CN/IND
Семейство продуктов	SB

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00237

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00322

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Материал: Сталь/ABS

Резьба G1: G2"-М

Длина L: 661 mm

Ширина B: 586 mm

Высота B: 648 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 260 410 4 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00093

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00093>



STF 60 P 6.0 SSD

№ детали.:10.07.01.00260

Соединение: \varnothing 60 мм

Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 360 м³/h

Размер пор фильтра: 3 μ m

Дополнительное оборудование: Шланговые зажимы SSD



SD SB FITTING SD

№ детали.:10.04.04.00363

использование конструкции: Воздуходувки SB

и: Глушитель



SD G2-AG 115x380 SB

№ детали.:10.04.04.00374

использование конструкции: Воздуходувки SB

Резьба G1: G2"-M

Наружный диаметр D: 115 mm

Длина L: 380 mm