

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00096>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB > SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

### Воздуходувка SB 370 390 5.5 IE3-TYP1



Скорость вакуумирования (50 Гц): 370 м³/ч

Скорость вакуумирования (60 Hz): 440 м³/ч

Вакуум (50 Гц): 390 mbar

Вакуум (60 Гц): 360 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 5,5 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 6,6 kW

Напряжение, 50 Гц: D400V/Y690V ±10%

Напряжение, 60 Гц: D460V ±10%


Конструкция: IE3:EU/CN/IND

Утверждение: UL/CSA

Утверждение: UL/CSA

Вес: 89 kg

### Конструктивные данные

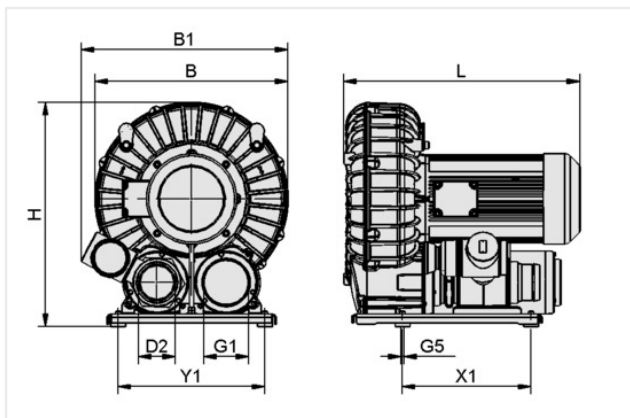

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| B       | 496 mm   |
| B1      | 536 mm   |
| D2      | 76 mm    |
| G1      | G4"-F    |
| G5      | M8-F     |
| H       | 596 mm   |
| L       | 562 mm   |
| X1      | 350 mm   |
| Y1      | 400 mm   |

### Технические характеристики

| Атрибут                         | Значение       |
|---------------------------------|----------------|
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 370 м³/ч       |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 6 166,60 l/min |
| Скорость вакуумирования (60 Hz) | 440 м³/ч       |
| Вакуум (50 Гц)                  | 390 mbar       |
| Вакуум (60 Гц)                  | 360 mbar       |
| Тип защиты IP                   | IP 55          |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00096>

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Номинальная мощность 50 Гц           | 5,50 kW          |
| Номинальная мощность 60 Гц           | 6,60 kW          |
| Напряжение, 50 Гц                    | D400V/Y690V ±10% |
| Напряжение, 60 Гц                    |                  |
| Уровень шума при 50 Гц               | 70 dB(A)         |
| Уровень звукового давления при 60 Гц | 74 dB(A)         |
| Вес                                  | 89 kg            |
| Конструкция                          | IE3-TYP1         |
| Утверждение                          | UL/CSA           |
| Конструкция                          | IE3:EU/CN/IND    |
| Семейство продуктов                  | SB               |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

### Аксессуары



#### SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00238

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 230В - Пер.т

Материал: Сталь

Резьба G1: G2-1/2"-М

Длина L: 1 055 mm

Ширина B: 727 mm

Высота B: 703 mm



#### SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

№ детали.:10.04.04.00317

использование конструкции: Воздуходувки SB

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Материал: Сталь

Резьба G1: G2-1/2"-М

Длина L: 1 055 mm

Ширина B: 727 mm

Высота B: 703 mm

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00096>



### STF 75 P 8.0 SSD

№ детали.:10.07.01.00263

Соединение: Ø75 мм

Тип: Пиклоновый корпус

Номинальный расход: 480 м³/ч

Размер пор фильтра: 3 мкм

Дополнительное оборудование: Шланговые зажимы SSD



### UMR-SET SB Ø76/60

№ детали.:10.04.01.00138



### FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

№ детали.:10.07.01.00079

Размер пор фильтра: 3 мкм

Наружный диаметр D: 159,2 мм

Длина L: 376 мм

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: Picl-8

Тип: 480м³/ч

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 370 390 5.5 IE3-TYP1

№ детали.:10.04.01.00096

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00096>



### SD SB FITTING SD

№ детали.:10.04.04.00363

использование конструкции: Воздуходувки SB

и: Глушитель