

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

№ детали.:10.04.01.00122

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00122>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB с электропневматическим реверсом > SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

Vacuum Blower for high suction rate



Скорость вакуумирования (50 Гц): 260 м³/ч

Скорость вакуумирования (60 Гц): 305 м³/ч

Вакуум (50 Гц): 410 mbar

Вакуум (60 Гц): 400 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 4 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 4,8 kW

Конструкция: IE3:EU/CN/IND

Напряжение, 50 Гц: D230V/Y400V ±10%


Напряжение, 60 Гц: D265V/Y460V ±10%

Утверждение: UL/CSA

c: Электропневматический реверсивный

Вес: 98 kg

Конструктивные данные

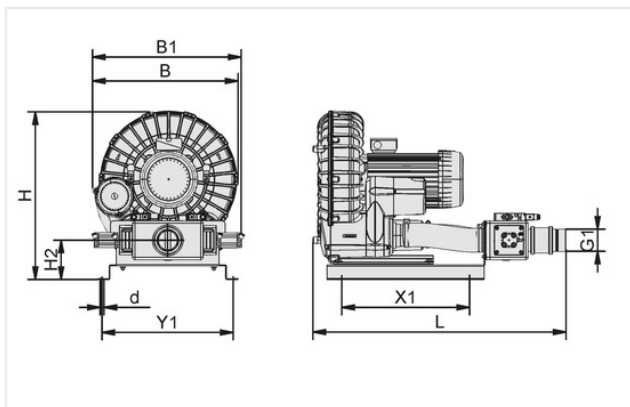

Атрибут	Значение
B	496 mm
B1	497 mm
d	13 mm
G1	G2"-M
H	573 mm
H2	134 mm
L	795 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	260 м³/ч
Макс. уровень вакуума	410 mbar
Номинальная мощность 50 Гц	4 kW
Тип защиты IP	IP 55
Вес	98 kg
Напряжение, 50 Гц	D230V/Y400V ±10%
Напряжение, 60 Гц	

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru



Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

№ детали.:10.04.01.00122

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00122>

Утверждение

UL/CSA

Семейство продуктов

SB-ER

Уровень шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (кПа = 3 дБ(А)), интервал 1 м, при средней нагрузке, обе стороны соединения по трубопроводу
