

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

№ детали.:10.04.01.00139

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00139>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные воздуходувки > Вакуумные воздуходувки SB с электропневматическим реверсом > SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

Vacuum Blower for high suction rate



Скорость вакуумирования (50 Гц): 195 m³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 235 m³/h

Вакуум (50 Гц): 440 mbar

Вакуум (60 Гц): 400 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 3 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 3,6 kW

Конструкция: IE3:JPN/KOR/BRA


Напряжение, 50 Гц: D200V/Y350V ±10 %

Напряжение, 60 Гц: D220V/Y380-400V ±10%

с: Электропневматический реверсивный

Вес: 89 kg

Конструктивные данные

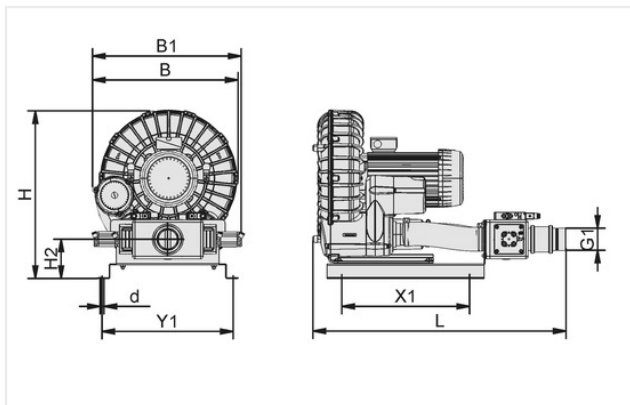

Атрибут	Значение
B	452 mm
B1	495 mm
d	13 mm
G1	G2"-M
H	504 mm
H2	134 mm
L	798 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	195 m³/h
Макс. уровень вакуума	440 mbar
Номинальная мощность 50 Гц	3 kW
Тип защиты IP	IP 55
Вес	89 kg
Напряжение, 50 Гц	D200V/Y350V ±10 %

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

№ детали.:10.04.01.00139

<https://www.schmalz.ru/10.04.01.00139>

Напряжение, 60 Гц

Семейство продуктов

SB-ER

Уровень шума в соответствии с DIN EN ISO 3744 (кПа = 3 дБ(А)), интервал 1 м, при средней нагрузке, обе стороны соединения по трубопроводу