

## Вставка присоски Schmalz PEEK

SPI 9 PEEK

№ детали.:10.01.06.03280

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03280>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Аксессуары Вакуумные присоски > Вставки присосок SPI PEEK > SPI 9 PEEK


### Вставочный диск для предотвращения впадения пленки .



Размер: 9

Материал: Полиэфирэфиркетон

### Конструктивные данные

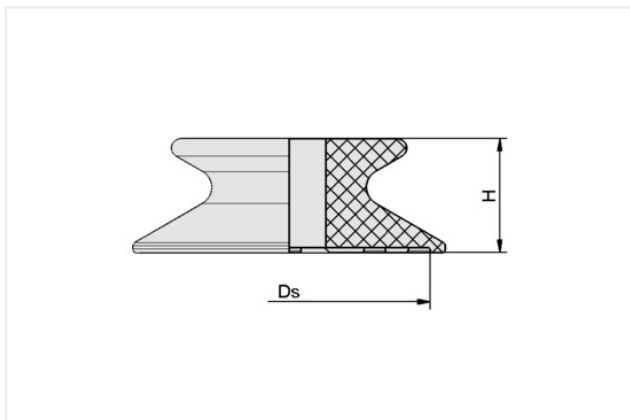

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| Ds      | 7,40 mm  |
| H       | 3,50 mm  |

### Технические характеристики

| Атрибут             | Значение          |
|---------------------|-------------------|
| Применение          | FG-9              |
| Материал            | Полиэфирэфиркетон |
| Вес                 | 0,10 g            |
| Семейство продуктов | SPI-PEEK          |

Note: Suction capacity of min. 2 l/min is recommended. An experiment has to be carried out with the original workpiece and suction cups to define the required suction power for the application. Frictional force is reduced during vertical applications.