

Плоская присоска (круглая)

PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.00020

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00020>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 95

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

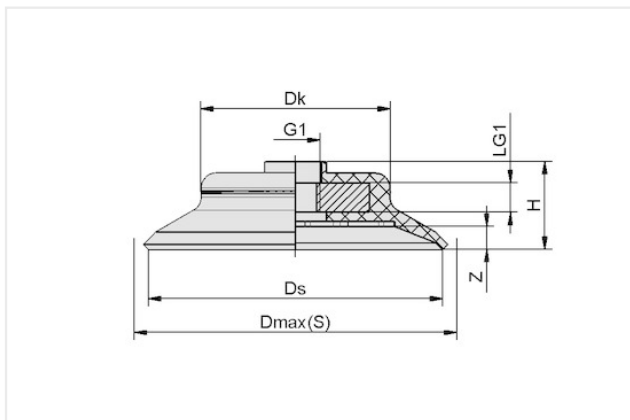

Атрибут	Значение
Dk	68,20 mm
Dmax(S)	102 mm
Ds	95 mm
H	21,50 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	350 N
Объем	37,09 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	200 mm
Размер	95
Линейка штуцеров	N 009
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.00020

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00020>

Вес	92,80 g
-----	---------

Семейство продуктов	PFG
---------------------	-----

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары




SA-NIP N009 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.10097

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 25 mm

Материал: Алюминий

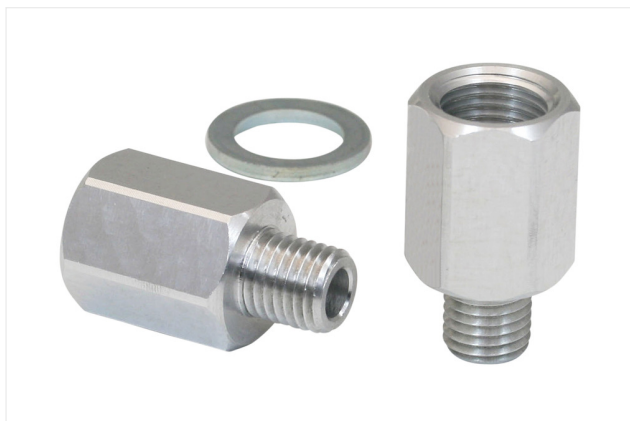

SA-NIP N009 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.10096

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 33 mm

Материал: Алюминий

Плоская присоска (круглая)

PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.00020

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00020>



SU 100

№ детали.:10.01.01.12840

Размер: 100

Диапазон фиксации: 110,0 ... 115,0 мм

Термостойкость: 80 °C