

## Плоская присоска (круглая)

PFG 30 FPM-65 N007

№ детали.:10.01.01.00074

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00074>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 30 FPM-65 N007

### Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

### Конструктивные данные

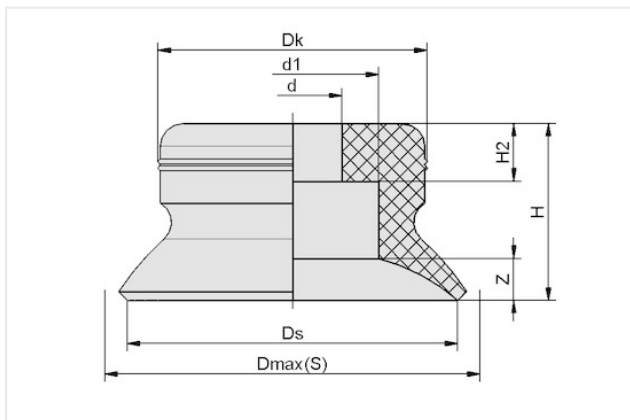

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 6 mm     |
| d1      | 11 mm    |
| Dk      | 15,10 mm |
| Dmax(S) | 31,50 mm |
| Ds      | 28,80 mm |
| H       | 12 mm    |
| H2      | 7 mm     |
| Z (Ход) | 2 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение             |
|----------------------------------|----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 34 N                 |
| Объем                            | 1,56 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 40 mm                |
| Размер                           | 30                   |
| Линейка штуцеров                 | N 007                |
| Материал вакуумной присоски      | Фторкаучук FPM       |
| Твердость материала [A по Шору]  | 65 Shore A           |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Плоская присоска (круглая)

PFG 30 FPM-65 N007

№ детали.:10.01.01.00074

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00074>

Вес

3 g

Семейство продуктов

PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor  
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

№ детали.:10.01.01.03531

Линейка штуцеров: N 007

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 21 mm

Длина L: 5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,4 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm



#### SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.01.03523

Линейка штуцеров: N 007

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 24,5 mm

Длина L: 16 mm

Установочная длина: 16 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm

## Плоская присоска (круглая)

PFG 30 FPM-65 N007

№ детали.:10.01.01.00074

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00074>



### SU 30

№ детали.:10.01.01.12889

Размер: 30

Диапазон фиксации: 27,0 ... 35,0 мм

Термостойкость: 80 °C