

Плоская присоска (круглая)

PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.00079

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00079>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 80

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

Конструктивные данные

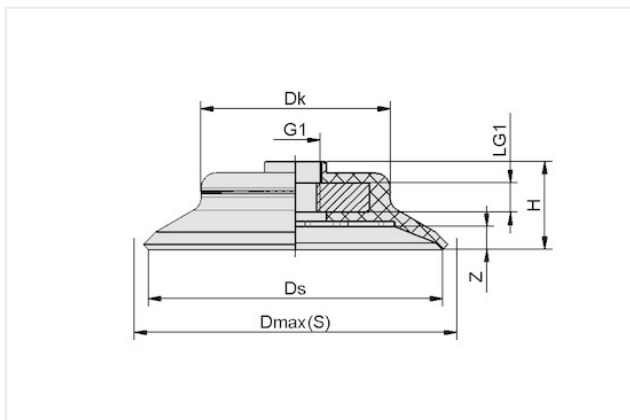

Атрибут	Значение
Dk	52,30 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
H	20,50 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	260 N
Объем	26,76 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	150 mm
Размер	80
Линейка штуцеров	N 009
Материал вакуумной присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.00079

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00079>

Вес	69,50 g
-----	---------

Семейство продуктов	PFG
---------------------	-----

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары




SA-NIP N009 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.10097

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 25 mm

Материал: Алюминий

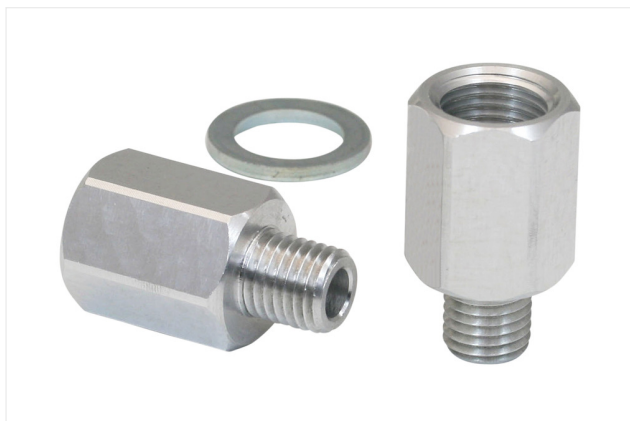

SA-NIP N009 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.10096

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 33 mm

Материал: Алюминий

Плоская присоска (круглая)

PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.00079

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00079>



SU 80

№ детали.:10.01.01.12839

Размер: 80

Диапазон фиксации: 80,0 ... 100,0 мм

Термостойкость: 80 °C