

Плоская присоска (круглая)

PFG 120 SI-55 N010

№ детали.:10.01.01.00332

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00332>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 120 SI-55 N010

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 120

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Конструктивные данные

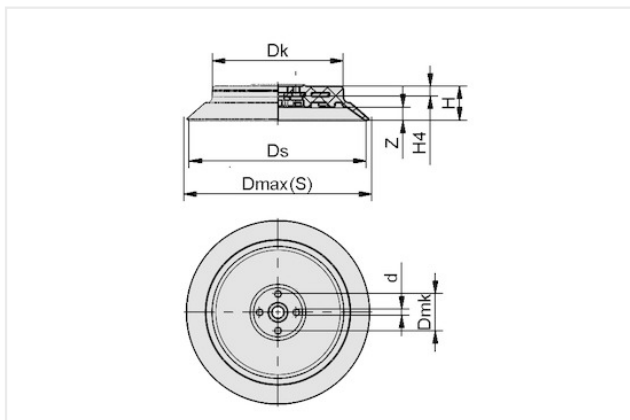

Атрибут	Значение
d	7,30 mm
Dk	89,50 mm
Dmax(S)	124 mm
Ds	120 mm
H	23,50 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	540 N
Объем	75,16 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	300 mm
Размер	120
Линейка штуцеров	N 010
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFG 120 SI-55 N010

№ детали.:10.01.01.00332

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00332>

Вес 220,30 g

Семейство продуктов PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N010 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.00796

Резьба G1: G1/2"-F

Материал: Алюминий



SU 120

№ детали.:10.01.01.12437

Размер: 120

Диапазон фиксации: 115,0 ... 130,0 мм

Термостойкость: 80 °C