

Плоская присоска (круглая)

PFG 150 NBR-55 N010

№ детали.:10.01.01.00333

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00333>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 150 NBR-55 N010

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 150

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

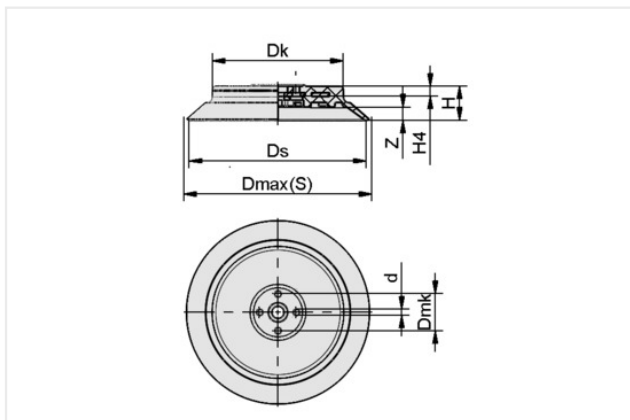

Атрибут	Значение
d	7 mm
Dk	104,50 mm
Dmax(S)	158 mm
Ds	147,50 mm
H	31 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	842 N
Объем	164,71 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	300 mm
Размер	150
Линейка штуцеров	N 010
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFG 150 NBR-55 N010

№ детали.:10.01.01.00333

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00333>

Вес 411,30 g

Семейство продуктов PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N010 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.00796

Резьба G1: G1/2"-F

Материал: Алюминий



SU 160

№ детали.:10.01.01.12438

Размер: 160

Диапазон фиксации: 150,0 ... 180,0 мм

Термостойкость: 80 °C