

Плоская присоска (круглая)

PFG 2 NBR-CO-55 N003

№ детали.:10.01.01.10063

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10063>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 2 NBR-CO-55 N003

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 2

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR-антистат

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

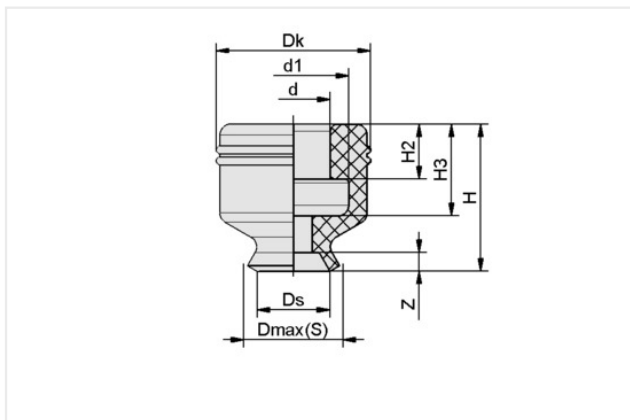

Атрибут	Значение
d	2 mm
d1	3 mm
Dk	4,20 mm
Dmax(S)	3 mm
Ds	2 mm
H	4 mm
H2	1,50 mm
H3	2,50 mm
Z (Ход)	0,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,12 N
Объем	0,01 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	2 mm
Размер	2
Линейка штуцеров	N 003
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR-антистат
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFG 2 NBR-CO-55 N003

№ детали.:10.01.01.10063

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10063>

Вес	0,10 g
-----	--------

Семейство продуктов	PFG
---------------------	-----

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N003 M3-AG DN100

№ детали.:10.01.01.00316

Резьба G1: M3-M

Длина L1: 7,5 mm

Установочная длина: 2 mm

Материал: Алюминий