

Плоская присоска (круглая)


PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

№ детали.:10.01.01.10336

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10336>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей

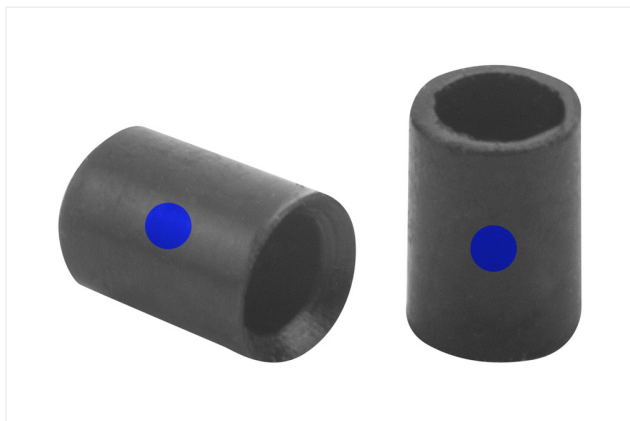


Размер: 1,5

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR-антистат

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

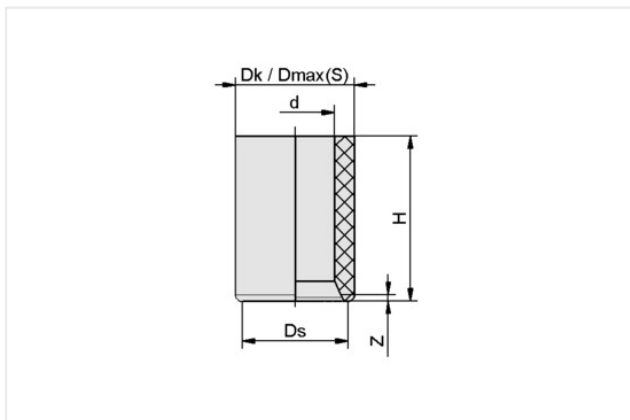

Атрибут	Значение
d	1,20 mm
Dk	1,80 mm
Dmax(S)	1,80 mm
Ds	1,50 mm
H	2,50 mm
Z (Ход)	0,10 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,06 N
Объем	0,00 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	2 mm
Размер	1,50
Линейка штуцеров	N 002
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR-антистат
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

№ детали.:10.01.01.10336

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10336>

Вес	0,10 g
-----	--------

Семейство продуктов	PFG
---------------------	-----

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N002 M3-AG DN70

№ детали.:10.01.01.00314

Резьба G1: M3-M

Длина L1: 6,5 mm

Установочная длина: 2 mm

Материал: Алюминий