

Плоская присоска (круглая)

PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.11169

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11169>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная особенность: низкое впечатление

Конструктивные данные

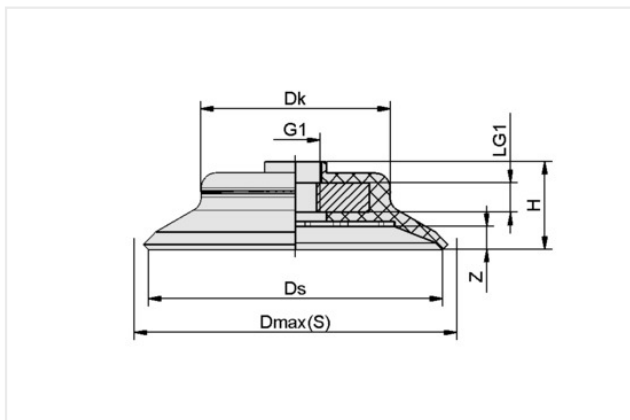

Атрибут	Значение
Dk	38,70 mm
Dmax(S)	64 mm
Ds	60 mm
H	18 mm
Z (Ход)	4,70 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	125 N
Объем	11,85 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Размер	60
Линейка штуцеров	N 009
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.11169

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11169>

Вес 24,20 g

Семейство продуктов PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары




SA-NIP N009 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.10097

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 25 mm

Материал: Алюминий

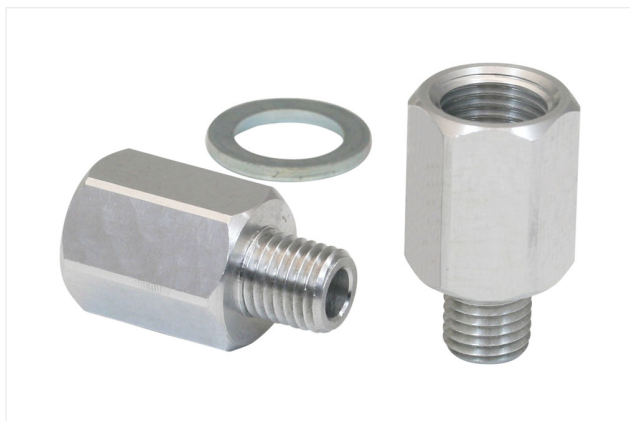

SA-NIP N009 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.10096

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 33 mm

Материал: Алюминий

Плоская присоска (круглая)

PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.11169

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11169>



SU 60

№ детали.:10.01.01.13585

Размер: 60

Диапазон фиксации: 60,0 ... 70,0 мм

Термостойкость: 80 °C