

Плоская присоска (круглая)

PFYN 95 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.00164

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00164>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 95 SI-55 G1/4-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей



Размер: 95


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/4"-M

Конструктивные данные

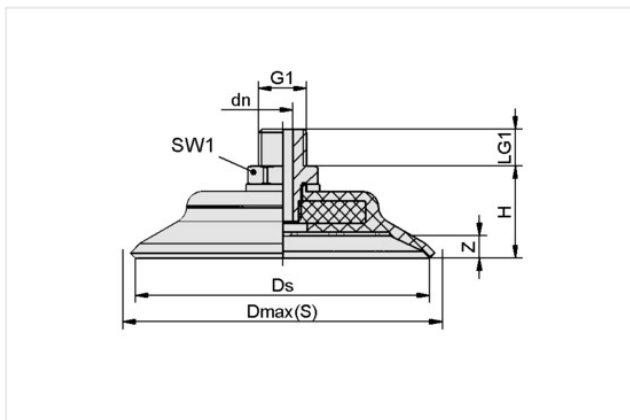

Атрибут	Значение
dn	5,50 mm
Dmax(S)	102 mm
Ds	95 mm
G1	G1/4"-M
H	25,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	350 N
Объем	35 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	200 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	95
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFYN 95 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.00164

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00164>

Вес 102,20 g

Семейство продуктов PFYN

Количество гофров 0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 100

№ детали.:10.01.01.12840

Размер: 100

Диапазон фиксации: 110,0 ... 115,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG

№ детали.:10.01.01.00040

Размер: 95

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый