

## Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 FPM-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00189>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 50 FPM-65 G1/8-AG

### Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей



Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM


Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/8"-М

### Конструктивные данные

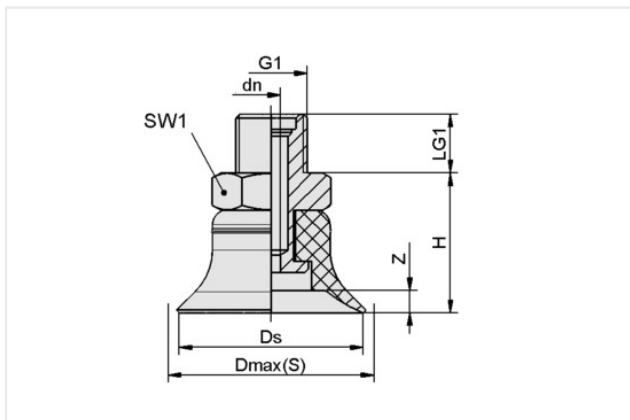

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| dn      | 2,40 mm  |
| Dmax(S) | 53,50 mm |
| Ds      | 50 mm    |
| G1      | G1/8"-М  |
| H       | 20 mm    |
| LG1     | 8 mm     |
| SW1     | 14 mm    |
| Z (Ход) | 4 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение          |
|----------------------------------|-------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 91 N              |
| Объем                            | 7 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 75 mm             |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d  | 4 mm              |
| Размер                           | 50                |
| Материал вакуумной присоски      | Фторкаучук FPM    |
| Твердость материала [A по Шору]  | 65 Shore A        |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 FPM-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00189>

Вес 18,40 g

Семейство продуктов PFYN

Количество гофров 0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SU 50

№ детали.:10.01.01.12837

Размер: 50

Диапазон фиксации: 45,0 ... 60,0 мм

Термостойкость: 80 °C

### Запасные части



#### SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.01.03532

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 22 mm

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm

## Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 FPM-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00189>



**PFG 50 FPM-65 N008**

№ детали.:10.01.01.00077

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление