

Плоская присоска (круглая)

PFYN 15 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.11149

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11149>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 15 HT1-60 G1/8-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей



Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1


Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

материал ниппеля: Алюминий

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные

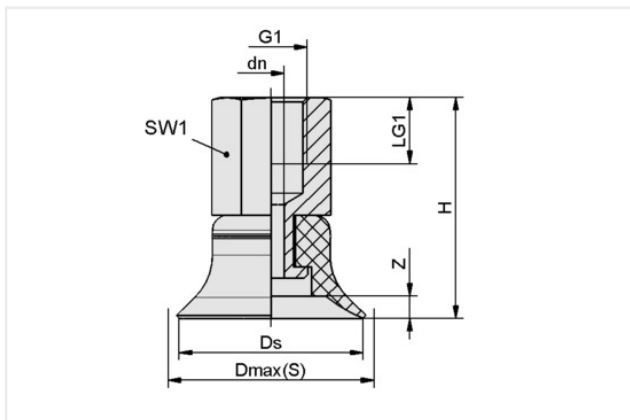

Атрибут	Значение
dn	2 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	15 mm
G1	G1/8"-F
H	24 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	1,90 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	9 N
Объем	0,40 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12,50 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	15
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFYN 15 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.11149

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11149>

Вес 5,80 g

Семейство продуктов PFYN

Количество гофров 0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

№ детали.:10.01.01.03521

Линейка штуцеров: N 005

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 20,5 mm

Длина L: 16 mm

Установочная длина: 16 mm

Номинальный диаметр dn: 2 mm

Материал: Алюминий



PFG 15 HT1-60 N005

№ детали.:10.01.01.11162

Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление