

Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.00521

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00521>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN VU1 > PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей



Размер: 50


Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-М

Конструктивные данные

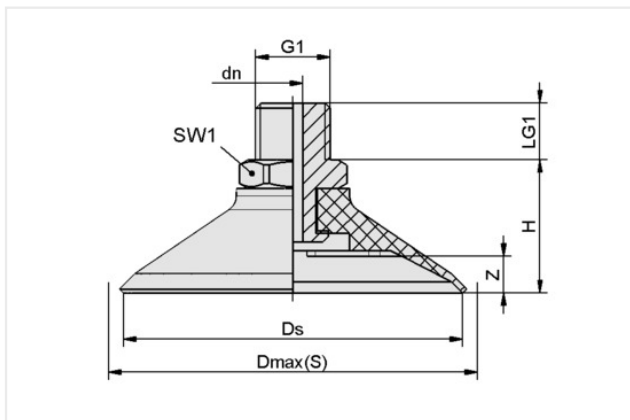

Атрибут	Значение
Dmax(S)	53 mm
dn	3,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/4"-M
H	22 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	4,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	50
Материал вакуумной присоски	Вулколлан VU1
Сила удержания (-600mbar)	95 N
Объем	6 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm
Линейка штуцеров	N 011

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.00521

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00521>

Твердость материала [А по Шору]	72 Shore A
Вес	14,90 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3

Запасные части



SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

№ детали.:10.01.01.10663

Линейка штуцеров: N 011

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 24,5 mm

Длина L: 5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 5 mm



PFG 50 VU1-72 N011

№ детали.:10.01.01.00424

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A