

Плоская присоска (круглая)

SUF 60 NBR-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14057

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14057>

Главная > Плоские присоски SUF > SUF 60 NBR-55 G1/4-AG

Плоская круглая вакуумная присоска для работы с гладкими и слегка шероховатыми поверхностями




Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Конструктивные данные

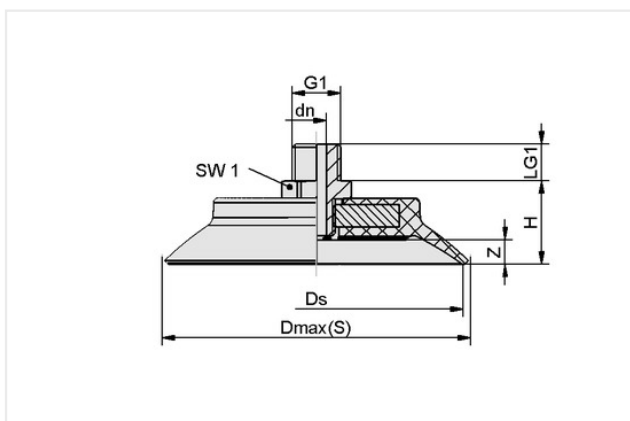

Атрибут	Значение
Dmax(S)	66,40 mm
Ds	60 mm
dn	5,10 mm
G1	G1/4"-М
H	22 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	5,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	140 N
Усилие отрыва	140 N
Объем	12,70 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	60
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	38,60 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Плоская присоска (круглая)

SUF 60 NBR-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14057

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14057>

Семейство продуктов

SUF

Количество гофров

0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m