

Плоская присоска (круглая)

SUF 80 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14079

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14079>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SUF > SUF 80 HT1-60 G1/4-AG

Всасывающий захват (круглый) для надёжное обслуживание гладкие или слегка шероховатые поверхности




Размер: 80

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Конструктивные данные

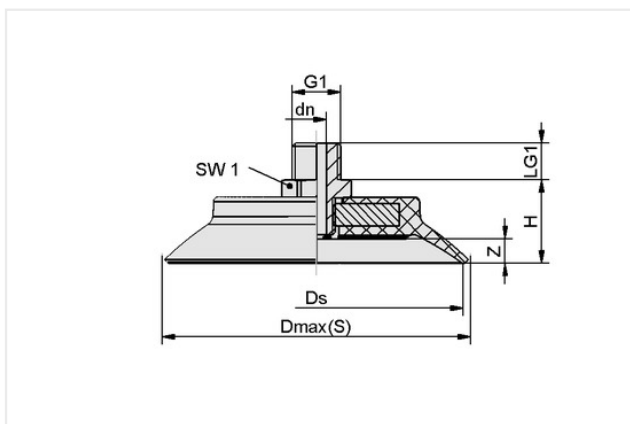

Атрибут	Значение
Dmax(S)	87,10 mm
Ds	80 mm
dn	5,10 mm
G1	G1/4"-M
H	23 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	6,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	254 N
Усилие отрыва	254 N
Объем	25,10 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	6 mm
Размер	80
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SUF 80 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14079

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14079>

Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	71,10 g
Семейство продуктов	SUF
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m