

Плоская присоска (круглая)

SUF 50 NBR-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.14091

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14091>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SUF > SUF 50 NBR-55 G1/8-AG

Всасывающий захват (круглый) для надёжное обслуживание гладкие или слегка шероховатые поверхности




Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные

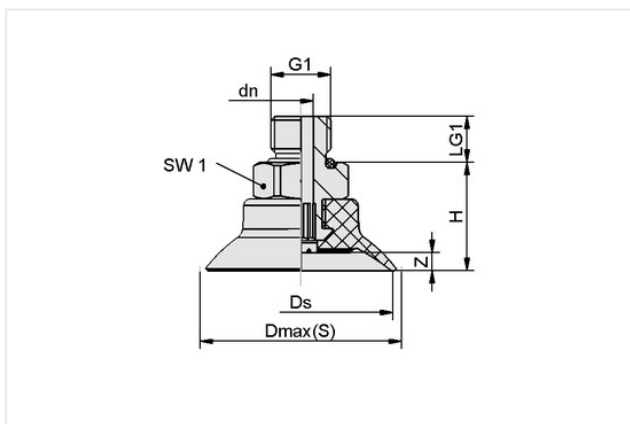

Атрибут	Значение
Dmax(S)	54,30 mm
Ds	50 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-M
H	24,20 mm
LG1	7,50 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	5 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	95 N
Усилие отрыва	95 N
Объем	7,10 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	4 mm
Размер	50
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

SUF 50 NBR-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.14091

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14091>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	23,10 g
Семейство продуктов	SUF
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC 050 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04250

Тип подключения: 050

Вакуумное соединение: G1/8"-М

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SUF 50 NBR-55 SC050

№ детали.:10.01.01.13952

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A