

## Плоская присоска (круглая)

SUF 40 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.14099

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14099>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SUF > SUF 40 SI-55 G1/8-AG

### Всасывающий захват (круглый) для надёжное обслуживание гладкие или слегка шероховатые поверхности



Размер: 40


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Вакуумное соединение: G1/8"-M

### Конструктивные данные

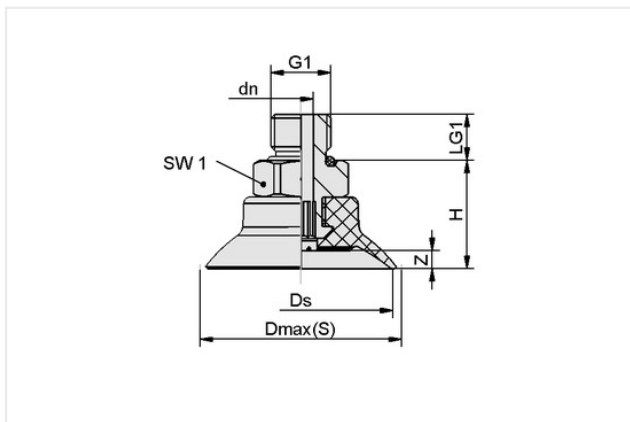

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| Dmax(S) | 44 mm    |
| Ds      | 40 mm    |
| dn      | 4,10 mm  |
| G1      | G1/8"-M  |
| H       | 23,20 mm |
| LG1     | 7,50 mm  |
| SW1     | 17 mm    |
| Z (Ход) | 4 mm     |

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение             |
|----------------------------------|----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 61 N                 |
| Усилие отрыва                    | 61 N                 |
| Объем                            | 3,80 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 50 mm                |
| Диаметр бренок (рекомендуется) d | 4 mm                 |
| Размер                           | 40                   |
| Материал вакуумной присоски      | Силикон SI           |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Плоская присоска (круглая)

SUF 40 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.14099

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14099>

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Твердость материала [А по Шору] | 55 Shore A |
| Вес                             | 17,10 g    |
| Семейство продуктов             | SUF        |
| Количество гофров               | 0          |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Запасные части



#### SC 050 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04250

Тип подключения: 050

Вакуумное соединение: G1/8"-М

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



#### SUF 40 SI-55 SC050

№ детали.:10.01.01.13973

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Характеристики материала: FDA-совместимый

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A