

Плоская присоска (круглая)

SUF 20 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.14131

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14131>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SUF > SUF 20 SI-55 G1/8-AG

Всасывающий захват (круглый) для надёжное обслуживание гладкие или слегка шероховатые поверхности



Размер: 20


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные

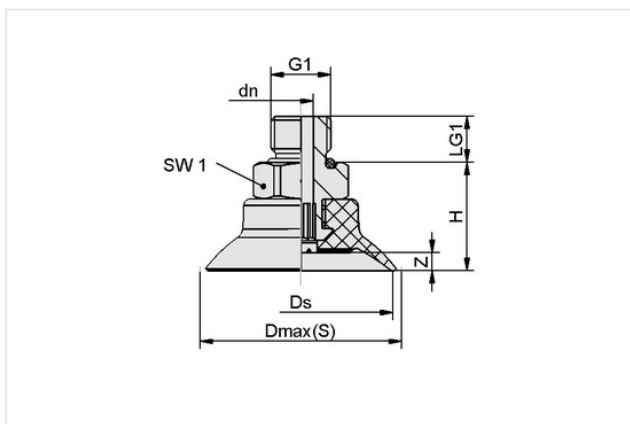

Атрибут	Значение
Dmax(S)	22,80 mm
Ds	20 mm
dn	3,10 mm
G1	G1/8"-M
H	15,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	2 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	15 N
Усилие отрыва	15 N
Объем	0,50 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	4 mm
Размер	20
Материал вакуумной присоски	Силикон SI

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SUF 20 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.14131

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14131>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	5,50 g
Семейство продуктов	SUF
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC 030 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04288

Тип подключения: 030

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm



SUF 20 SI-55 SC030

№ детали.:10.01.01.13969

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Характеристики материала: FDA-совместимый

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A