

Плоская присоска (круглая)

SUF 25 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.14152

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14152>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SUF > SUF 25 HT1-60 G1/8-IG

Всасывающий захват (круглый) для надёжное обслуживание гладкие или слегка шероховатые поверхности




Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные

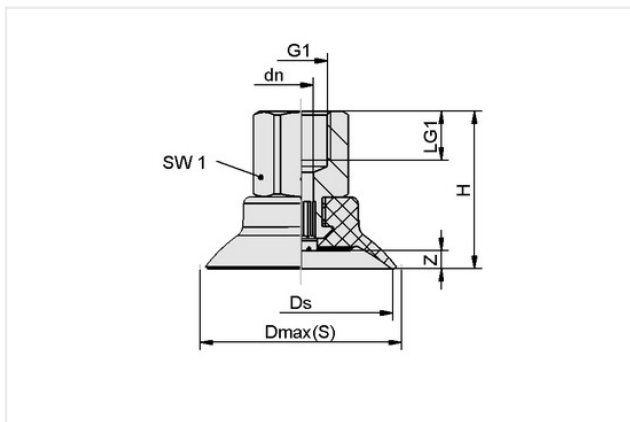

Атрибут	Значение
Dmax(S)	28,20 mm
Ds	25 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-F
H	25,20 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	2,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	23 N
Усилие отрыва	23 N
Объем	0,90 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	25
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SUF 25 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.14152

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14152>

Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	10,50 g
Семейство продуктов	SUF
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SUF 25 HT1-60 SC040

№ детали.:10.01.01.13992

Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A