

Плоская присоска (круглая)

SUF 12 SI-CO-55 M5-AG

№ детали.:10.01.01.14172

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14172>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SUF > SUF 12 SI-CO-55 M5-AG

Всасывающий захват (круглый) для надёжное обслуживание гладкие или слегка шероховатые поверхности




Размер: 12

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-антистатик

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Вакуумное соединение: M5-M

Конструктивные данные

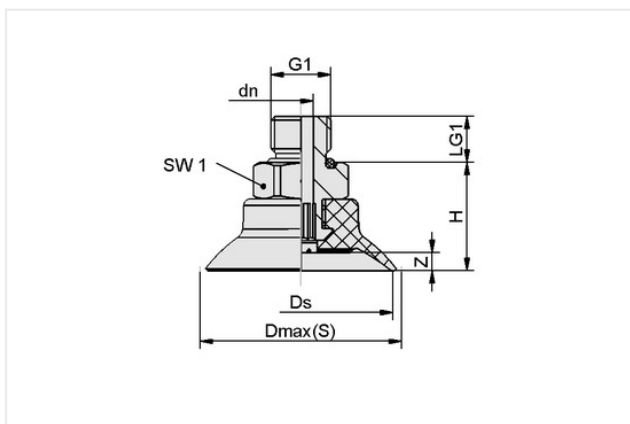

Атрибут	Значение
Dmax(S)	13,20 mm
Ds	12 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-M
H	13,60 mm
LG1	4,70 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	1,20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	5 N
Усилие отрыва	5 N
Объем	0,12 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12,50 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	2 mm
Размер	12
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-антистатик

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SUF 12 SI-CO-55 M5-AG

№ детали.:10.01.01.14172

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14172>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	1,70 g
Семейство продуктов	SUF
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC 030 M5-AG

№ детали.:10.01.06.02802

Тип подключения: 030

Соединение: M5-M

Длина L1: 15,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 1,8 mm



SUF 12 SI-CO-55 SC030

№ детали.:10.01.01.14031

Размер: 12

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-антистатик

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A