

Плоская присоска (круглая)

SUF 1 NBR-ESD-55 M3-AG

№ детали.:10.01.01.14210

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14210>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SUF > SUF 1 NBR-ESD-55 M3-AG

Всасывающий захват (круглый) для надёжное обслуживание гладкие или слегка шероховатые поверхности




Размер: 1

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Вакуумное соединение: M3-M

Конструктивные данные

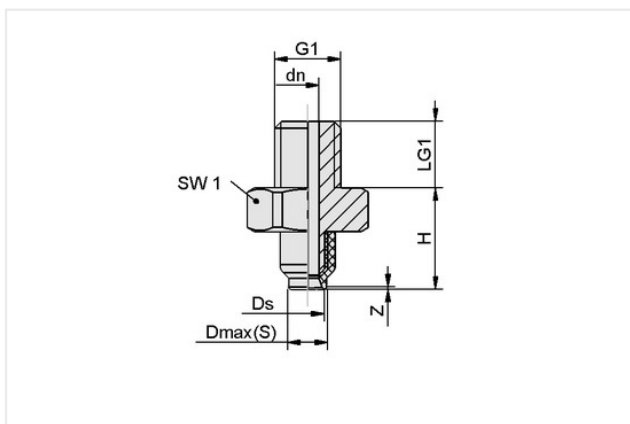

Атрибут	Значение
Dmax(S)	1,10 mm
Ds	1 mm
dn	1 mm
G1	M3-M
H	4,60 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Ход)	0,10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,03 N
Усилие отрыва	0,03 N
Объем	0 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	2 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	2 mm
Размер	1
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SUF 1 NBR-ESD-55 M3-AG

№ детали.:10.01.01.14210

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14210>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	0,20 g
Семейство продуктов	SUF
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC 010 M3-AG

№ детали.:10.01.06.04249

Тип подключения: 010

Вакуумное соединение: M3-M

Установочная длина: 2 mm

Номинальный диаметр dn: 1 mm



SUF 1 NBR-ESD-55 SC010

№ детали.:10.01.01.14014

Размер: 1

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A