

## Плоская присоска (круглая)

SUF 8 NBR-55 M5-IG

№ детали.:10.01.01.14223

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14223>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SUF > SUF 8 NBR-55 M5-IG

### Всасывающий захват (круглый) для надёжное обслуживание гладкие или слегка шероховатые поверхности




Размер: 8

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Вакуумное соединение: M5-F

### Конструктивные данные

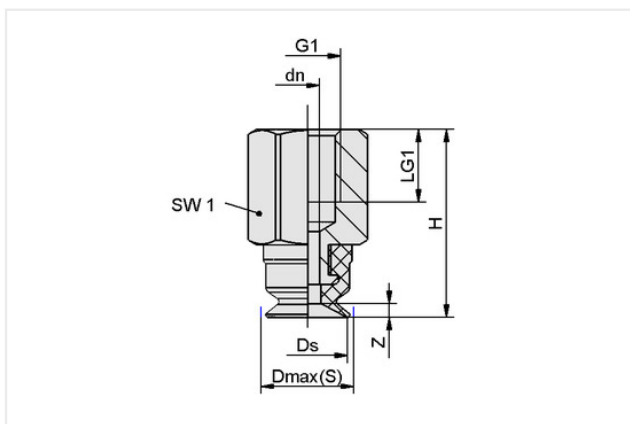

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| Dmax(S) | 8,40 mm  |
| Ds      | 8 mm     |
| dn      | 1,80 mm  |
| G1      | M5-F     |
| H       | 14,20 mm |
| LG1     | 5,50 mm  |
| SW1     | 8 mm     |
| Z (Ход) | 0,80 mm  |

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение             |
|----------------------------------|----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 2,40 N               |
| Усилие отрыва                    | 2,40 N               |
| Объем                            | 0,04 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 8 mm                 |
| Диаметр бренок (рекомендуется) d | 2 mm                 |
| Размер                           | 8                    |
| Материал вакуумной присоски      | Нитрил-каучук NBR    |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Плоская присоска (круглая)

SUF 8 NBR-55 M5-IG

№ детали.:10.01.01.14223

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14223>

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Твердость материала [А по Шору] | 55 Shore A |
| Вес                             | 1,20 g     |
| Семейство продуктов             | SUF        |
| Количество гофров               | 0          |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Запасные части



#### SC 020 M5-IG

№ детали.:10.01.06.04306

Тип подключения: 020

Вакуумное соединение: M5-F

Установочная длина: 8,7 mm

Номинальный диаметр dn: 1,8 mm



#### SUF 8 NBR-55 SC020

№ детали.:10.01.01.13942

Размер: 8

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A