

Вакуумная плита (круглая)

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12060

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12060>

Главная > Вакуумные плиты SPK > SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Вакуумная присоска (круглая) для шероховатой и структурированных поверхностей



Размер: 55


Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: EPDM

Соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные

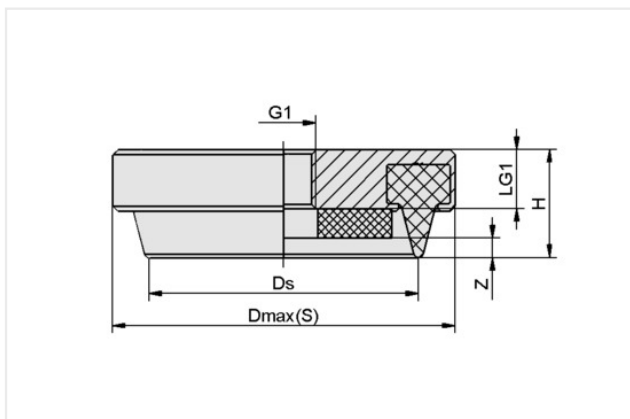

Атрибут	Значение
Dmax(S)	70 mm
Ds	55 mm
G1	G1/4"-F
H	22 mm
LG1	11,50 mm
Z (Ход)	4 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	121 N
Объем	11,70 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	250 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	9 mm
Размер	55
Твердость материала [A по Шору]	15 Shore A
Вес	115 g
Количество гофров	0

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумная плита (круглая)

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12060

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12060>

Семейство продуктов

SPK

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 70

№ детали.:10.01.01.12838

Размер: 70

Диапазон фиксации: 65,0 ... 80,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



DR-SPK 55 MOS EPDM-15

№ детали.:10.01.01.12072

Размер: 55

Тип материала: Губчатая резина

Твердость материала [А по Шору]: 15 Shore A

Уплотнительный материал: EPDM

Вакуумная плита (круглая)

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12060

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12060>



DR-SPK 55 MOS EPDM-15

№ детали.:10.01.01.12072

Размер: 55

Тип материала: Губчатая резина

Твердость материала [А по Шору]: 15 Shore A

Уплотнительный материал: EPDM