

Вакуумная плита (круглая)

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.12064

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12064>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Вакуумные плиты SPK > SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Вакуумная присоска (круглая) для шероховатой и структурированных поверхностей



Размер: 200


Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: EPDM

Соединение: G1/2"-F

Конструктивные данные

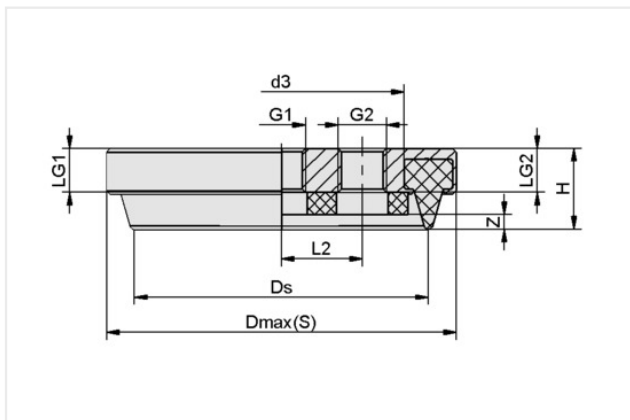

Атрибут	Значение
d3	185 mm
Dmax(S)	219 mm
Ds	199 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
H	25,50 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1700 N
Объем	199 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	1600 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	12 mm
Размер	200
Твердость материала [A по Шору]	15 Shore A
Вес	1460 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Вакуумная плита (круглая)

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.12064

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12064>

Количество гофров	0
Семейство продуктов	SPK

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



TV G1/2-AG 13

№ детали.:10.05.10.00038

Резьба G1: G1/2"-M

Резьба G2: G3/8"-F

Ход пружины Z: 13 mm



SU 230

№ детали.:10.01.01.12440

Размер: 230

Диапазон фиксации: 230,0 ... 250,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумная плита (круглая)

SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.12064

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12064>



DR-SPK 200 MOS EPDM-15

№ детали.:10.01.01.12076

Размер: 200

Тип материала: Губчатая резина

Твердость материала [А по Шору]: 15 Shore A

Уплотнительный материал: EPDM



VRS-S G1/4-AG

№ детали.:10.08.06.00048

Резьба G1: G1/4"-М

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный



DR-SPK 200 MOS EPDM-15

№ детали.:10.01.01.12076

Размер: 200

Тип материала: Губчатая резина

Твердость материала [А по Шору]: 15 Shore A

Уплотнительный материал: EPDM