

Вакуумная плита (круглая)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

№ детали.:10.01.01.01155

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01155>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Вакуумные плиты SPU > SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

Вакуумная присоска (круглая), универсальная, для гладких и немного шероховатых поверхностей




Размер: 160

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Соединение: G1/2"-F

Конструктивные данные

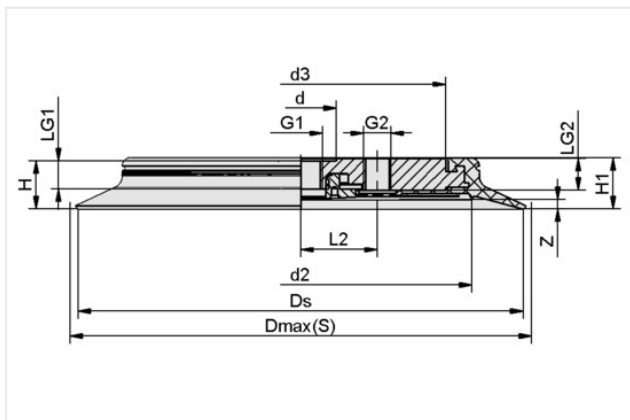

Атрибут	Значение
d	34 mm
d2	113 mm
d3	88 mm
Dmax(S)	170 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
H	24,50 mm
H1	26 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Ход)	8 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1090 N
Сила удержания d2	600 N
Объем	151 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Вакуумная плита (круглая)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

№ детали.:10.01.01.01155

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01155>

Диаметр брьюк (рекомендуется) d	12 mm
Размер	160
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	440 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SPU

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 160

№ детали.:10.01.01.12438

Размер: 160

Диапазон фиксации: 150,0 ... 180,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



DR-SPU 160 NBR-55

№ детали.:10.01.01.01111

Размер: 160

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A