

Вакуумная плита (круглая)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

№ детали.:10.01.01.01160

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01160>

Главная > Вакуумные плиты SPU > SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

Вакуумная присоска (круглая), универсальная, для гладких и немного шероховатых поверхностей




Размер: 125

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные

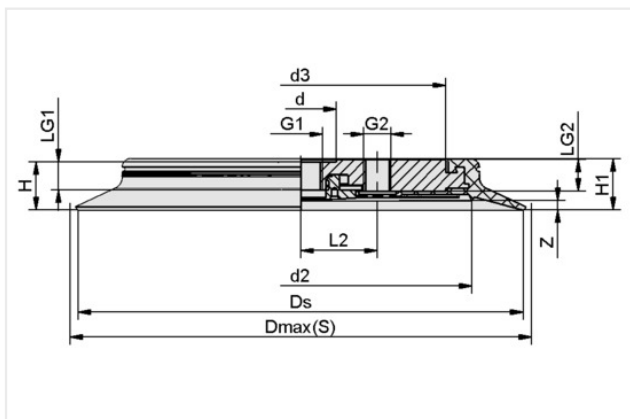

Атрибут	Значение
d	22 mm
d2	83 mm
d3	61 mm
Dmax(S)	132 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-F
H	25 mm
H1	26 mm
L2	22 mm
LG1	13 mm
LG2	14 mm
Z (Ход)	7 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	660 N
Сила удержания d2	365 N
Объем	76,70 cm ³
Диаметр броек (рекомендуется) d	9 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Вакуумная плита (круглая)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

№ детали.:10.01.01.01160

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01160>

Размер	125
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	260 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SPU

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 120

№ детали.:10.01.01.12437

Размер: 120

Диапазон фиксации: 115,0 ... 130,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



DR-SPU 125 SI-60

№ детали.:10.01.01.01100

Размер: 125

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A