

Плоская присоска (круглая)

SUF 12 NBR-ESD-55 SC030

№ детали.:10.01.01.14030

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14030>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > SUF 12 NBR-ESD-55 SC030

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces




Размер: 12

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

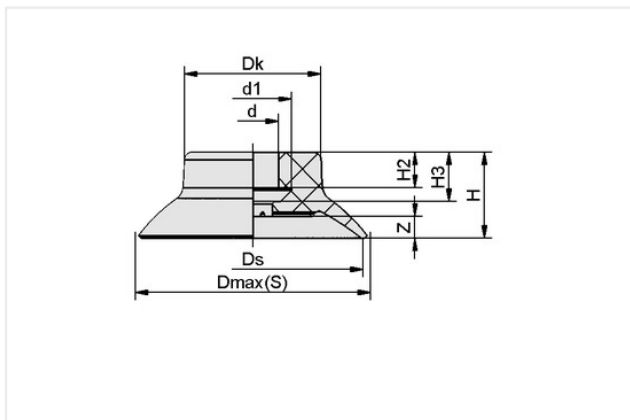

Атрибут	Значение
d1	7,30 mm
d	5,30 mm
Dk	9,50 mm
Dmax(S)	13,20 mm
Ds	12 mm
H	8,60 mm
H2	4,30 mm
H3	5,80 mm
Z (Ход)	1,20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	5 N
Усилие отрыва	5 N
Объем	0,12 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12,50 mm
Размер	12
Линейка штуцеров	SC030
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SUF 12 NBR-ESD-55 SC030

№ детали.:10.01.01.14030

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14030>

Вес	0,50 g
Семейство продуктов	SUF

Примечание. Всасывающая сила Указанные силы присасывания являются теоретическими значениями при вакууме в -0,6 бар и при гладкой, сухой поверхности изделия - они не включают в себя коэффициент безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга прилб. 2 м

Аксессуары



SC 030 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.04288

Тип подключения: 030

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm



SC 030 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.04307

Тип подключения: 030

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 3,1 mm