

## Плоская присоска (круглая)

PFG 10 SI-CO-55 N004

№ детали.:10.01.01.00701

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00701>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 10 SI-CO-55 N004

### Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 10

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-антистатик

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

### Конструктивные данные

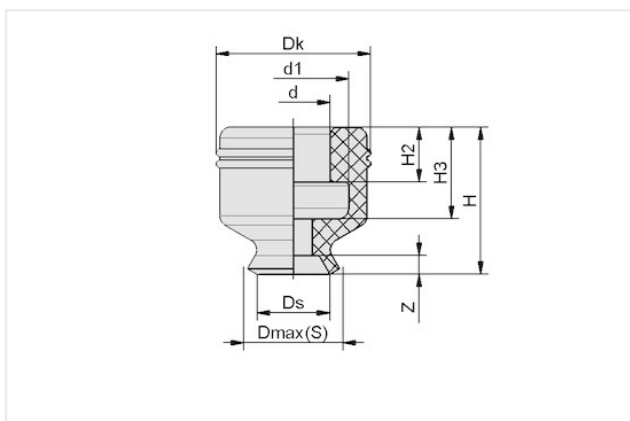

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 4 mm     |
| d1      | 6 mm     |
| Dk      | 8,70 mm  |
| Dmax(S) | 11,50 mm |
| Ds      | 10 mm    |
| H       | 7,50 mm  |
| H2      | 2 mm     |
| H3      | 4 mm     |
| Z (Ход) | 1,40 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение              |
|----------------------------------|-----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 4 N                   |
| Объем                            | 0,15 cm <sup>3</sup>  |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 12,50 mm              |
| Размер                           | 10                    |
| Линейка штуцеров                 | N 004                 |
| Материал вакуумной присоски      | Силикон SI-антистатик |
| Твердость материала [А по Шору]  | 55 Shore A            |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Плоская присоска (круглая)

PFG 10 SI-CO-55 N004

№ детали.:10.01.01.00701

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00701>

|     |        |
|-----|--------|
| Вес | 0,30 g |
|-----|--------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Семейство продуктов | PFG |
|---------------------|-----|

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor  
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

№ детали.:10.01.01.03528

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 17 mm

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий



#### SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

№ детали.:10.01.01.03520

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 16 mm

Материал: Алюминий

## Плоская присоска (круглая)

PFG 10 SI-CO-55 N004

№ детали.:10.01.01.00701

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00701>



### SA-NIP N004 M5-AG DN200

№ детали.:10.01.01.03526

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 13,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий



### SA-NIP N004 M5-IG DN200

№ детали.:10.01.01.03518

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 14 mm

Установочная длина: 10 mm

Материал: Алюминий