

Плоская присоска (круглая)

PFG 50 FPM-65 N008

№ детали.:10.01.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00077>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 50 FPM-65 N008

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

Конструктивные данные

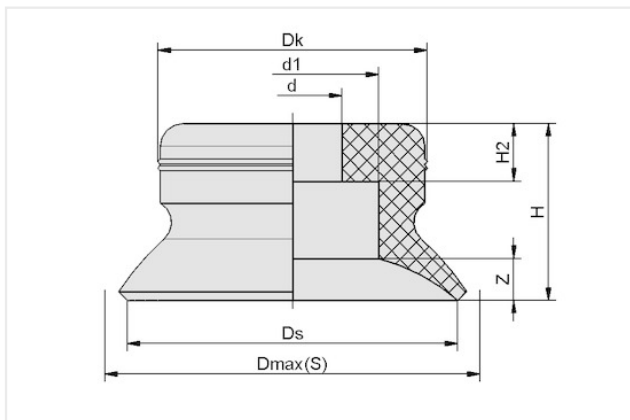

Атрибут	Значение
d	8 mm
d1	20 mm
Dk	29,10 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
H	15 mm
H2	7 mm
Z (Ход)	4 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	91 N
Объем	7,08 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Размер	50
Линейка штуцеров	N 008
Материал вакуумной присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

PFG 50 FPM-65 N008

№ детали.:10.01.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00077>

Вес 16,50 g

Семейство продуктов PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.01.03532

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 22 mm

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm



SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.01.03524

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 16 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm

Плоская присоска (круглая)

PFG 50 FPM-65 N008

№ детали.:10.01.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00077>



SU 50

№ детали.:10.01.01.12837

Размер: 50

Диапазон фиксации: 45,0 ... 60,0 мм

Термостойкость: 80 °C