

Плоская присоска (овальная)

SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

№ детали.:10.01.05.00225

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00225>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

Плоская вакуумная присоска (овальная) для узких или изогнутых заготовок




Размеры (LxB): 15 x 5

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR-антистат

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

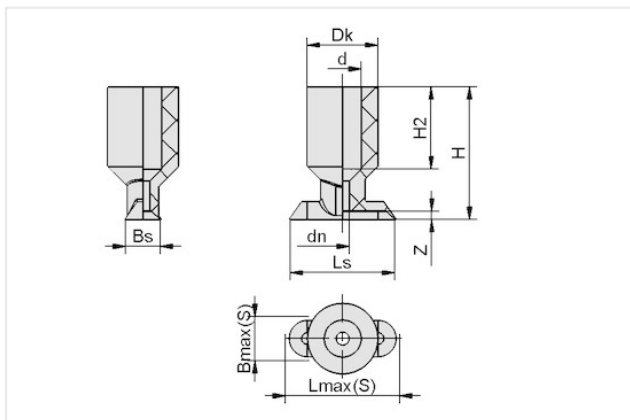

Атрибут	Значение
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	4,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,20 mm
Dk	8,50 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	14,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Ход)	0,70 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	3,10 N
Размеры (LxB)	15 x 5
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR-антистат
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	0,40 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (овальная)

SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

№ детали.:10.01.05.00225

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00225>

Семейство продуктов

SGO

Аксессуары



SA-NIP N021 M5-AG DN200

№ детали.:10.01.05.00126

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 15,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N021 M5-IG DN200

№ детали.:10.01.05.00125

Резьба G1: M5-F

Длина L1: 15,5 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный диаметр dn: 2 mm

Материал: Алюминий