

Плоская присоска (овальная)

SGO 30x10 HT1-60 N022

№ детали.:10.01.05.00438

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00438>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > SGO 30x10 HT1-60 N022

Плоская вакуумная присоска (овальная) для узких или изогнутых заготовок




Размеры (LxB): 30 x 10

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

Конструктивные данные

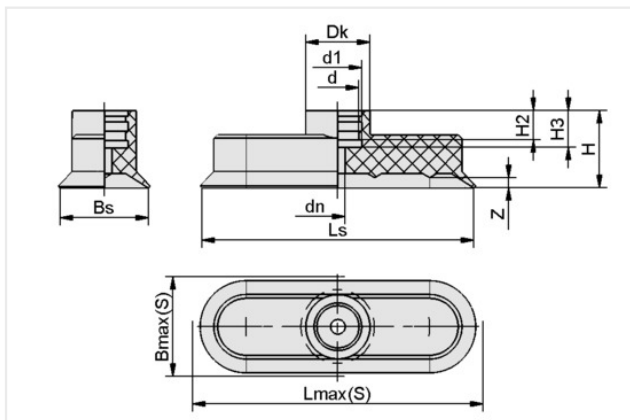

Атрибут	Значение
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	2,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Ход)	1,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	12,20 N
Размеры (LxB)	30 x 10
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	1,10 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (овальная)

SGO 30x10 HT1-60 N022

№ детали.:10.01.05.00438

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00438>

Семейство продуктов

SGO

Аксессуары



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.05.00124

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00123

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 13 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий