

Плоская присоска (овальная)

SGO 24x8 NBR-ESD-55 N022

№ детали.:10.01.05.00934

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00934>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > SGO 24x8 NBR-ESD-55 N022


Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces



Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

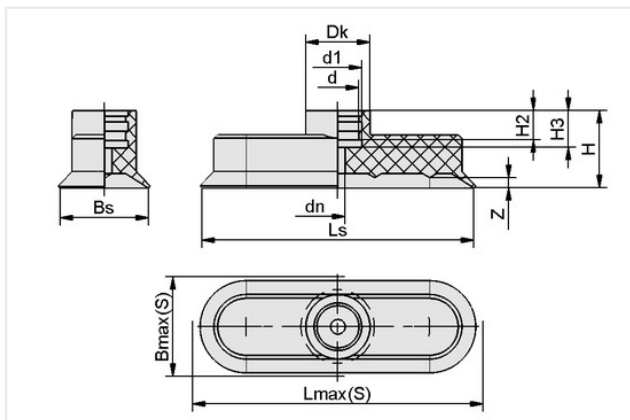

Атрибут	Значение
Bmax(S)	9 mm
Bs	7,60 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	1,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	24,50 mm
Ls	23,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Ход)	1 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	8 N
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	1 g
Семейство продуктов	SGO

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru



Плоская присоска (овальная)

SGO 24x8 NBR-ESD-55 N022

№ детали.:10.01.05.00934

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00934>
