

Плоская присоска (овальная)

SGO 4x2 NBR-ESD-55 N003

№ детали.:10.01.05.00937

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00937>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > SGO 4x2 NBR-ESD-55 N003


Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces



Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

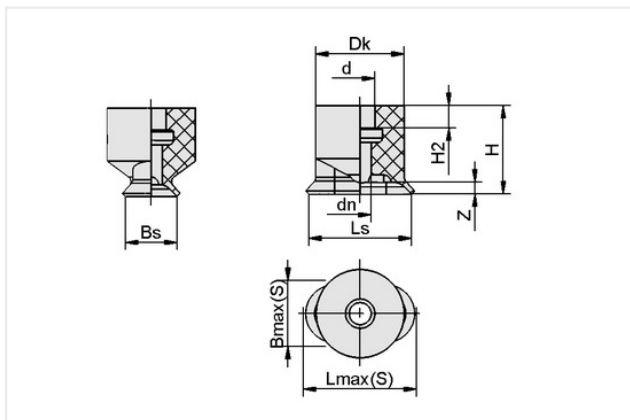

Атрибут	Значение
Bmax(S)	2,50 mm
Bs	2 mm
d	1,50 mm
dn	1,20 mm
Dk	6 mm
Lmax(S)	4,50 mm
Ls	4 mm
H	6 mm
H2	1,50 mm
Z (Ход)	0,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,40 N
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	0,10 g
Семейство продуктов	SGO



Плоская присоска (овальная)

SGO 4x2 NBR-ESD-55 N003

№ детали.:10.01.05.00937

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00937>
