

Плоская присоска (овальная)

SGO 45x15 SI-HD-65 N023

№ детали.:10.01.05.01038

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.01038>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > SGO 45x15 SI-HD-65 N023


Плоская вакуумная присоска (овальная)



Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Конструктивные данные

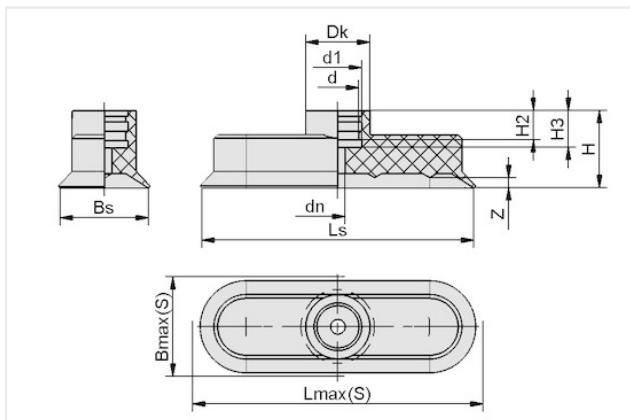

Атрибут	Значение
Bmax(S)	16,50 mm
Bs	14,40 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	3 mm
Dk	15,50 mm
Lmax(S)	46 mm
Ls	44,40 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	28,20 N
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Вес	6,40 g
Семейство продуктов	SGO

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (овальная)

SGO 45x15 SI-HD-65 N023

№ детали.:10.01.05.01038

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.01038>

Аксессуары



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

№ детали.:10.01.05.00122

Резьба G1: G1/4"-М

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00121

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий