

Плоские присоски (овальные)

SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG

№ детали.:10.01.05.00092

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00092>

Главная > Плоские присоски SGON > SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок



Размеры (LxB): 90 x 30


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 70 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-М

Конструктивные данные

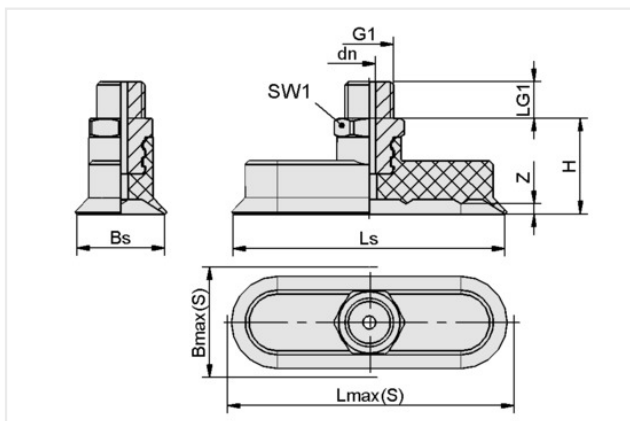

Атрибут	Значение
Bmax(S)	33 mm
Bs	30 mm
dn	3,50 mm
G1	G1/4"-М
H	26 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	92,50 mm
Ls	90 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	3,50 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	112,60 N
Объем	9,47 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	35 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	90 x 30
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоские присоски (овальные)

SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG

№ детали.:10.01.05.00092

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00092>

Твердость материала [А по Шору] 70 Shore A

Вес 34,80 g

Семейство продуктов SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

№ детали.:10.01.05.00122

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00121

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Плоские присоски (овальные)

SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG

№ детали.:10.01.05.00092

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00092>



ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15.0 ... 18,0 мм

Материал: Оцинкованная сталь



SGO 90x30 NBR-70 N023

№ детали.:10.01.05.00156

Размеры (LxB): 90 x 30

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 70 Shore A



ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15.0 ... 18,0 мм

Материал: Оцинкованная сталь