

## Плоские присоски (овальные)

SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.05.00094

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00094>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Плоские присоски SGON > SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG

### Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок



Размеры (LxB): 75 x 25


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-M

### Конструктивные данные

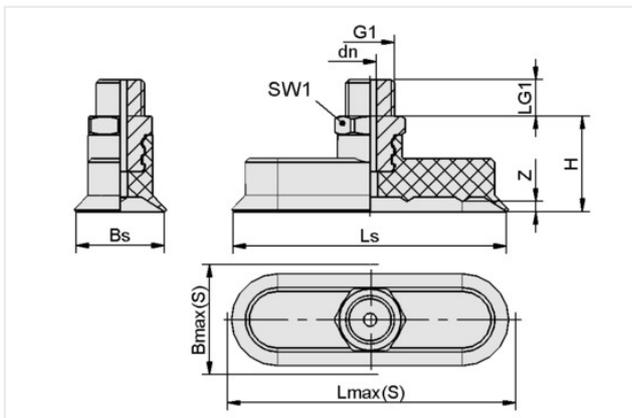

Атрибут	Значение
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	25 mm
dn	3,50 mm
G1	G1/4"-M
H	26 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	77 mm
Ls	75 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2,80 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	78,30 N
Объем	5,86 cm <sup>3</sup>
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	30 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	75 x 25
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Плоские присоски (овальные)

SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.05.00094

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00094>

Твердость материала [А по Шору] 55 Shore A

Вес 26,90 г

Семейство продуктов SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor  
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Запасные части



#### SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

№ детали.:10.01.05.00122

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



#### SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00121

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

## Плоские присоски (овальные)

SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.05.00094

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00094>



### ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15,0 ... 18,0 мм

Материал: Оцинкованная сталь



### SGO 75x25 NBR-55 N023

№ детали.:10.01.05.00155

Размеры (LxB): 75 x 25

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A



### ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15,0 ... 18,0 мм

Материал: Оцинкованная сталь