

Плоские присоски (овальные)

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.05.00411

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00411>

Главная > Плоские присоски SGON > SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок



Размеры (LxB): 45 x 15

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1


Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-M

Конструктивные данные

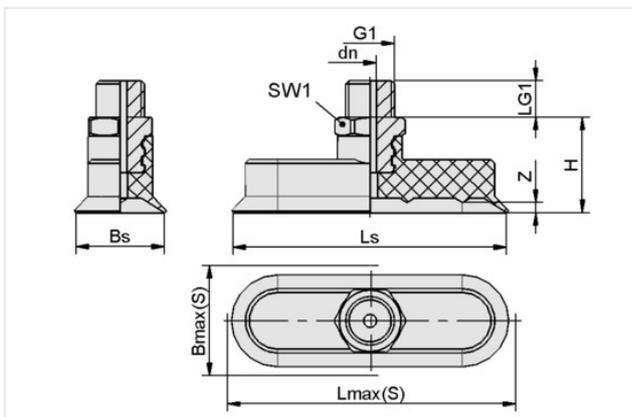

Атрибут	Значение
Bmax(S)	16,50 mm
Bs	14,40 mm
dn	3 mm
G1	G1/4"-M
H	26 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	46 mm
Ls	44,40 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	28,20 N
Объем	2,31 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	45 x 15
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1

Плоские присоски (овальные)

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.05.00411

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00411>

Твердость материала [А по Шору] 60 Shore A

Вес 14,80 г

Семейство продуктов SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

№ детали.:10.01.05.00122

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00121

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Плоские присоски (овальные)

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.05.00411

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00411>



ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15,0 ... 18,0 мм

Материал: Оцинкованная сталь



SGO 45x15 HT1-60 N023

№ детали.:10.01.05.00439

Размеры (LxB): 45 x 15

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление



ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15,0 ... 18,0 мм

Материал: Оцинкованная сталь