

Плоские присоски (овальные)

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.05.00420

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00420>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Плоские присоски SGON > SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок



Размеры (LxB): 24 x 8

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1


Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-F

Конструктивные данные

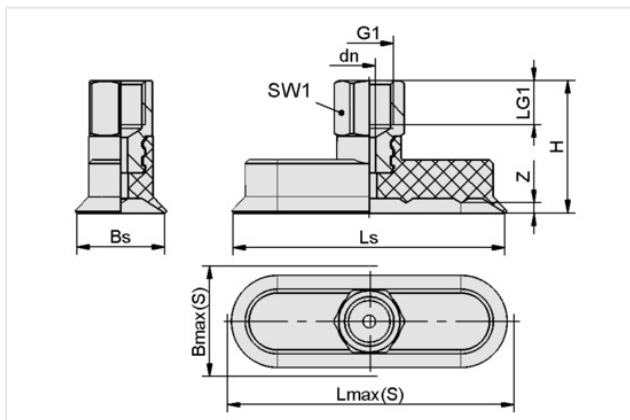

Атрибут	Значение
Bmax(S)	9 mm
Bs	8 mm
dn	1,50 mm
G1	G1/8"-F
H	25 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	24,50 mm
Ls	24 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	1 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	8 N
Объем	0,33 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	7,50 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размеры (LxB)	24 x 8
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоские присоски (овальные)

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.05.00420

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00420>

Твердость материала [A по Шору] 60 Shore A

Вес 7,40 g

Семейство продуктов SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00123

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 13 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



ZOKL 11-13

№ детали.:10.07.10.00032

Диапазон фиксации: 11,0 ... 13,0 mm

Материал: Оцинкованная сталь

Плоские присоски (овальные)

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.05.00420

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00420>



SGO 24x8 HT1-60 N022

№ детали.:10.01.05.00437

Размеры (LxB): 24 x 8

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление



ZOKL 11-13

№ детали.:10.07.10.00032

Диапазон фиксации: 11,0 ... 13,0 мм

Материал: Оцинкованная сталь