

Плоские присоски (овальные)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00424

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00424>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Плоские присоски SGON > SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок



Размеры (LxB): 75 x 25

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1


Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные

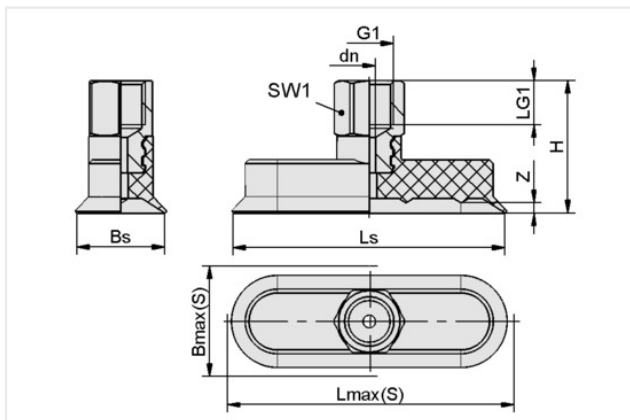

Атрибут	Значение
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	25 mm
dn	3,50 mm
G1	G1/4"-F
H	36 mm
LG1	12 mm
Lmax(S)	77 mm
Ls	75 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2,80 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	78,30 N
Объем	5,86 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	30 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	75 x 25
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоские присоски (овальные)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00424

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00424>

Твердость материала [А по Шору] 60 Shore A

Вес 26,40 g

Семейство продуктов SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00121

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15,0 ... 18,0 mm


Материал: Оцинкованная сталь

Плоские присоски (овальные)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00424

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00424>

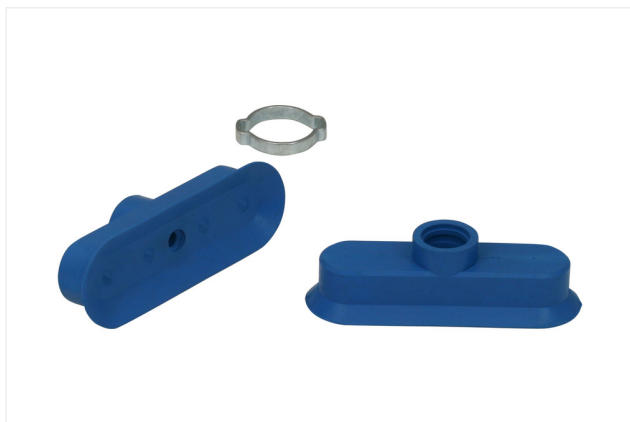

SGO 75x25 HT1-60 N023

№ детали.:10.01.05.00441

Размеры (LxB): 75 x 25

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление



ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15,0 ... 18,0 мм

Материал: Оцинкованная сталь