

Плоские присоски (овальные)

SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.05.01052

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.01052>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Плоские присоски SGON > SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces




Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные

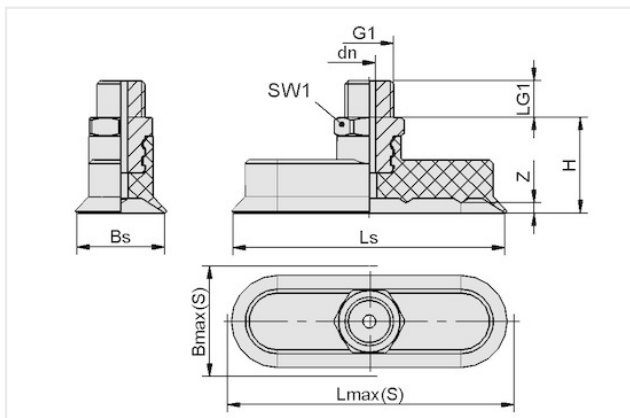

Атрибут	Значение
Bmax(S)	9 mm
Bs	8 mm
dn	1,50 mm
G1	G1/8"-M
H	17 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	24,50 mm
Ls	24 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	1 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	8 N
Объем	0,33 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	7,50 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоские присоски (овальные)

SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.05.01052

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.01052>

Вес	6,70 g
Семейство продуктов	SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SGO 24x8 SI-HD-65 N022

№ детали.:10.01.05.01036

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.05.00124

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Плоские присоски (овальные)

SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG

№ детали.:10.01.05.01052

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.01052>



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00123

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 13 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



ZOKL 11-13

№ детали.:10.07.10.00032

Диапазон фиксации: 11,0 ... 13,0 mm

Материал: Оцинкованная сталь